

INDUSTRIETORE / ROLLTOR PROPARK® R15 VISUAL



Einwandige Rolltore
ProPark® R15 & R15-Visual

GÜNTHER TORE

In Kooperation mit
 PROMOTEC
MISCHLER



Aluminium-Rolltor R15 Visual

Die Rolltore der R15-Serie sind eine optimale Option für den Toreinsatz bei dem Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Optik eine wichtige Rolle spielen. Die Lamellen aus hochwertigem Aluminium sind leicht gewölbt, was neben der Stabilität auch für einen ruhigen und abriebverringerten Torlauf sorgt. Als Visual-Variante sind die Torprofile in einer Lochblechoptik ausgeführt, was für eine perfekte Kombination sorgt: Durchblick ohne Durchgreifen.

Die optimale Profilgeometrie kombiniert mit qualitativ hochwertigen Bauteilen garantiert eine schöne und langlebige, und somit auch wirtschaftliche Toranlage. Unsere seit 1978 gewachsene Erfahrung im Rolltorbau macht uns zu einem Spezialisten, der von jeher auf

hochwertige Materialien und sorgsam aufeinander abgestimmte Baugruppen setzt.

Auch in puncto Sicherheit gibt es keine Kompromisse: Die Rolltore werden nach den hohen Anforderungen der Europa-Normen gefertigt. Sie sind serienmäßig zertifiziert nach DIN EN 13241-1.



- EIGENSCHAFTEN**
- › Lüftungsquerschnitt von 30% (nur Visual)
 - › freier Durchblick ohne Durchgreifen (nur Visual)
 - › gewölbte Lamellenoberfläche für optimalen Torlauf
 - › geschlossene u. gelochte Lamellen kombinierbar
 - › erfüllt die Europa-Norm DIN EN 13241-1

- EINSATZGEBIETE**
- › Tiefgaragen
 - › Parkhäuser
 - › Sammelgaragen
 - › Parkdecks
 - › Hofdurchfahrten

Serienausstattung



Die R15-Serie ist ein Torsystem, das speziell für den Einsatz in Sammelgaragen entwickelt worden ist.

Es bringt mit, was ein Tor in diesem Einsatzbereich aufweisen muss.

maximale Betriebssicherheit (öffentliche Nutzung)

- › höchste Beanspruchbarkeit und dauerhafte Funktion
- › Langlebigkeit bei geringen Wartungskosten
- › extreme Laufruhe
- › effiziente Schallreduzierung

Alle relevanten Sicherheitseinrichtungen sind baumustergeprüft. Die **ProPark®**-Steuerung testet diese Bauteile vor jeder Torbetätigung.

Die wichtigsten serienmäßigen Merkmale

- › Komplette geschraubte Konstruktion, dadurch sehr servicefreundlich
- › **ProPark®** Stützensystem > selbsttragend, geringer Platzbedarf, anfahrgeschützt
- › Führungsschiene und Lichtschranken komplett integriert
- › Verdeckte Verkabelung
- › Schutz vor Vandalismus und Beschädigungen
- › Schutz vor Verschmutzung
- › Erhalt der Torfunktion bei kleineren Anfahrschäden
- › **Getestet auf 500.000 Zyklen**
- › Automatik-Steuerung mit Volllausstattung für Tiefgaragen

Testung der Sicherheiten vor jeder Betätigung, einstellbare Automatikfunktion, Gegenverkehrsregelung, Garagenlichtansteuerung, Aufnahme ext. Impulse (z.B. BMA)



R15 Visual Lamelle



R15 Lamelle



Zusatzausstattung



Ansichtsgleiche Nebentür


Anrollsystem

Funktionalität und Design

- › Schallentkopplung **ProSilence®**- zum Patent angemeldet- (siehe unten)
- › Ansichtsgleiche Nebentür
- › Ansichtsgleiche Festteile
- › Schräge, abgesetzte und verriegelbare Endschiene (auch elektromagnetisch)
- › Anrollsystem für perfekte Behangwicklung bei größeren Toren
- › Diverse Panikbeschläge nach DIN
- › Aussenmontage mit formschönem Schutzkasten
- › Diverse Impulsgeber (Taster, Funksteuerungen, Radarsensoren, Induktionsschleifen, u.a.)
- › Verblendungen in Aluminium und Stahl
- › Beschichtungen in RAL-/DB-Farbtönen und Eloxierung in Silber und Bronze

ProSilence® Schallentkopplung


zum Patent angemeldet

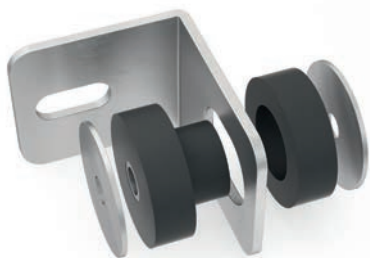

- › EPDM-Gummielment mit Stahlhülse
- › Durchmesser der Lagerung: Innen 29 mm / Aussen 50 mm
- › Stahlkern mit Bohrung 10,5 mm für Schraube bis M10
- › Montagewinkel: 60x80x2 Stahl verzinkt

59 % weniger Körperschallübertragung

Das Meßergebnis wurde durch ein Ingenieurbüro ermittelt und zertifiziert.

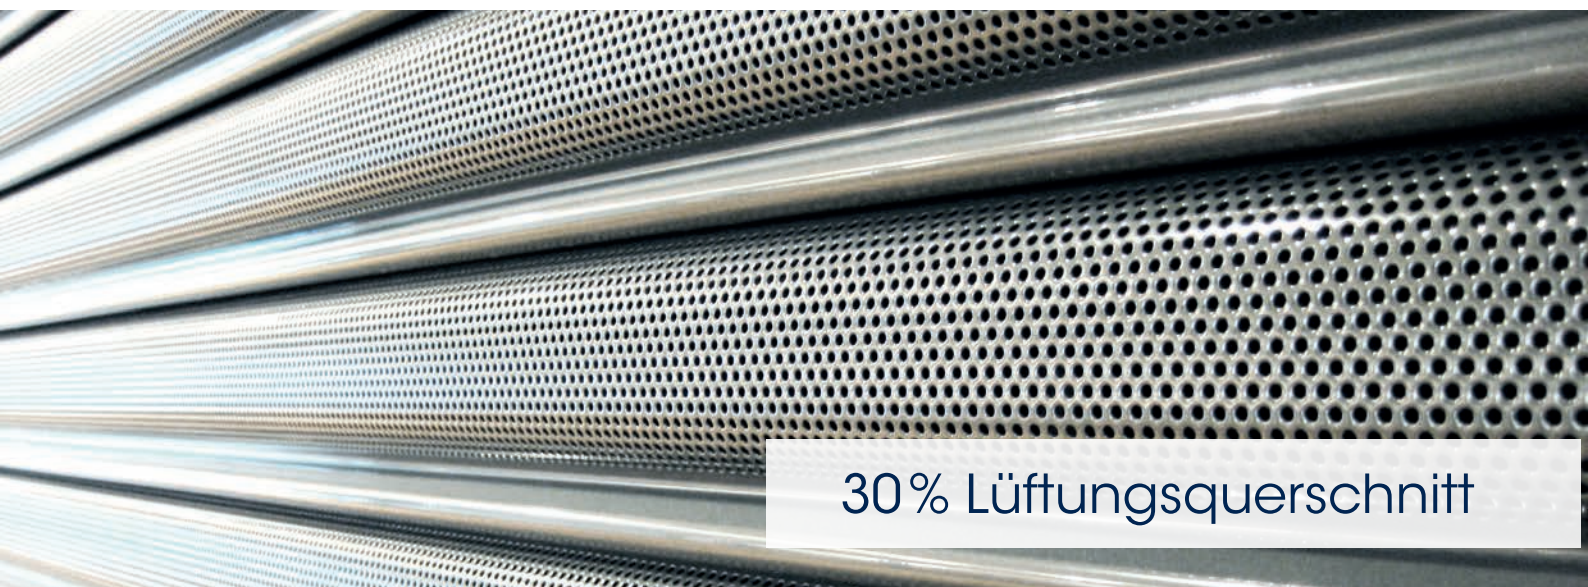

30 % Lüftungsquerschnitt

Der Visual-Effekt

Volle Durchsicht - aber nur von innen!



Einbauvarianten



Einbauvariante hinter der Laibung



Einbauvariante mit Sturzblende



Einbauvariante zw. der Laibung




Einbauvariante Aussenmontage



Einbauvariante mit Nebentür

Einbauskizze mit Aufsteckantrieb / hinter der Laibung

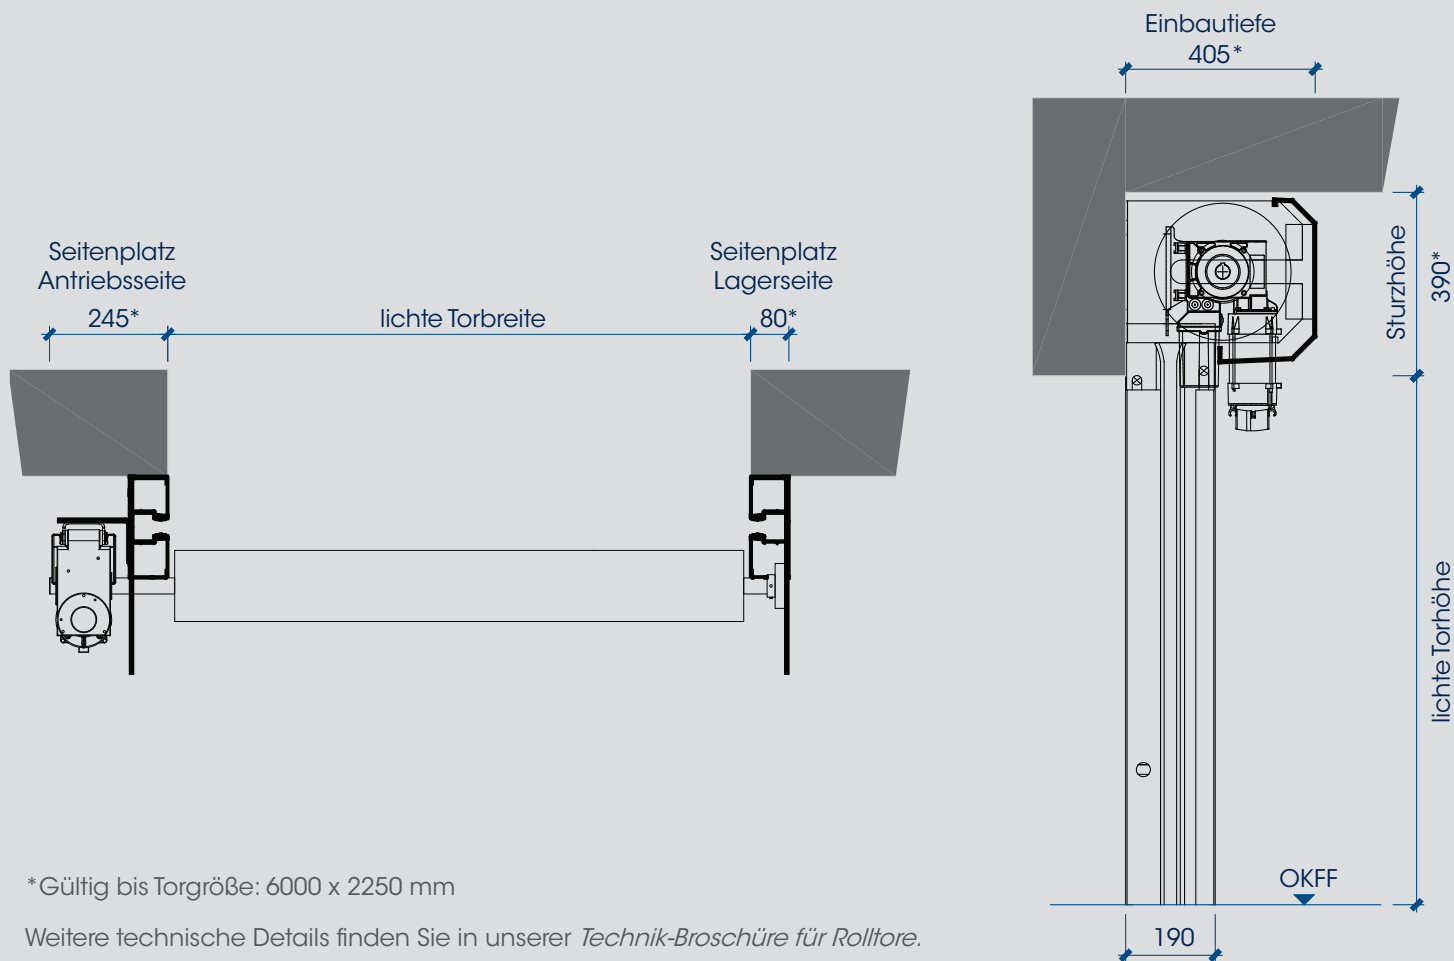

*Gültig bis Torgröße: 6000 x 2250 mm

Weitere technische Details finden Sie in unserer *Technik-Broschüre für Rollfore*.

Technische Daten	R15 Visual	R15
Material Torbehang	Aluminium	Aluminium
Oberfläche Torbehang	natur	natur
Materialdicke	1,0 / 1,25 mm	1,0 / 1,25 mm
Eigengewicht Torbehang	4,0 / 4,7 kg/m²	4,1 / 4,8 kg/m²
Lüftungsquerschnitt, ca.	30%	-
Lochdurchmesser	3,2 mm	-
Geschwindigkeit (Ø)	0,19 m/s	0,19 m/s
maximale Torbreite¹	6.000 mm	6.000 mm
- im Innenbereich	10.000 mm	10.000 mm
maximale Torhöhe¹	5.000 mm	5.000 mm
Maße Anfahrschutz	72 x 190 mm	72 x 190 mm
Maße Führungsschiene	70 x 60 mm	70 x 60 mm
Höhe Endschiene	105 mm	105 mm
minimaler Sturzbedarf²	390 mm	390 mm

1 = weitere Größen auf Anfrage

2 = abhängig von der Torgröße



GÜNTHER TORE

/ Günther Tore GmbH
Moos 11. A-5431 Kuchl
+43 624 475 45
office@guenther-tore.at