



EINWANDIGE ROLLTORE / R15 VISUAL PROTECT



GÜNTHER TORE



In Kooperation mit
**PROMOTEC
MISCHLER**



Aluminium-Rolltor ProTect aus der Serie R15

Die Rolltore der R15-Serie sind eine optimale Option für den Toreinsatz bei dem Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Optik eine wichtige Rolle spielen. Die Lamellen aus hochwertigem Aluminium sind leicht gewölbt, was neben der Stabilität auch für einen ruhigen und abriebverringenden Torlauf sorgt. Als Visual-Variante sind die Torprofile in einer Lochblechoptik ausgeführt, was für eine perfekte Kombination sorgt: Durchblick ohne Durchgreifen.

Die optimale Profilgeometrie kombiniert mit qualitativ hochwertigen Bauteilen garantiert eine schöne und langlebige, und somit auch wirtschaftliche Toranlage. Unsere seit 1978 gewachsene Erfahrung im Rolltorbau macht uns zu einem Spezialisten, der von jeher auf

hochwertige Materialien und sorgsam aufeinander abgestimmte Baugruppen setzt.

Auch in puncto Sicherheit gibt es keine Kompromisse: Die Rolltore werden nach den hohen Anforderungen der Europa-Normen gefertigt. Sie sind serienmäßig zertifiziert nach DIN EN 13241-1.



- EIGENSCHAFTEN**
- › Lüftungsquerschnitt von 30% (nur Visual)
 - › freier Durchblick ohne Durchgreifen (nur Visual)
 - › gewölbte Lamellenoberfläche für optimalen Torlauf
 - › geschlossene u. gelochte Lamellen kombinierbar
 - › erfüllt die Europa-Norm DIN EN 13241-1

- EINSATZGEBIETE**
- › Schaufenster
 - › Passagen
 - › Shop-inShop
 - › Einzelhandel
 - › Einkaufszentren

Qualität und Sicherheit



Qualität und Langlebigkeit

Die formschönen R15-Profile sind durch eingeformte Scharniere miteinander verbunden und durch Endstücke aus Hart-PVC seitlich arretiert. Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Bauteilen steht gleich nach dem gesamtheitlichen Sicherheitskonzept im Vordergrund. Hohe Qualität bedeutet Langlebigkeit und somit Sicherheit für Ihre Investition.

Sicht und Sicherheit

Schützen Sie Ihr Schaufenster oder Ihren Shop, aber zeigen Sie, was Sie zu bieten haben.

Die feine Lochung des Visual-Modells ist mit Ihrem Durchmesser von 3,2 mm undurchdringbar. Ins richtige Licht gesetzt, erstrahlt das Schaufenster aber mit gutem Durchblick. Durchblick ohne Durchgreifen ist hier optimal kombiniert.

Verschlossen und Verriegelt

Ein manueller Verschlussriegel sichert das Tor durch Bolzen in beide Führungsschienen. Die Bedienung erfolgt wahlweise von innen oder aussen und ist über ein Standard-PZ abschließbar. Der Antrieb wird zur Sicherheit automatisch abgeschaltet.




R15 Visual Lamelle



R15 Lamelle

Zusatzausstattung

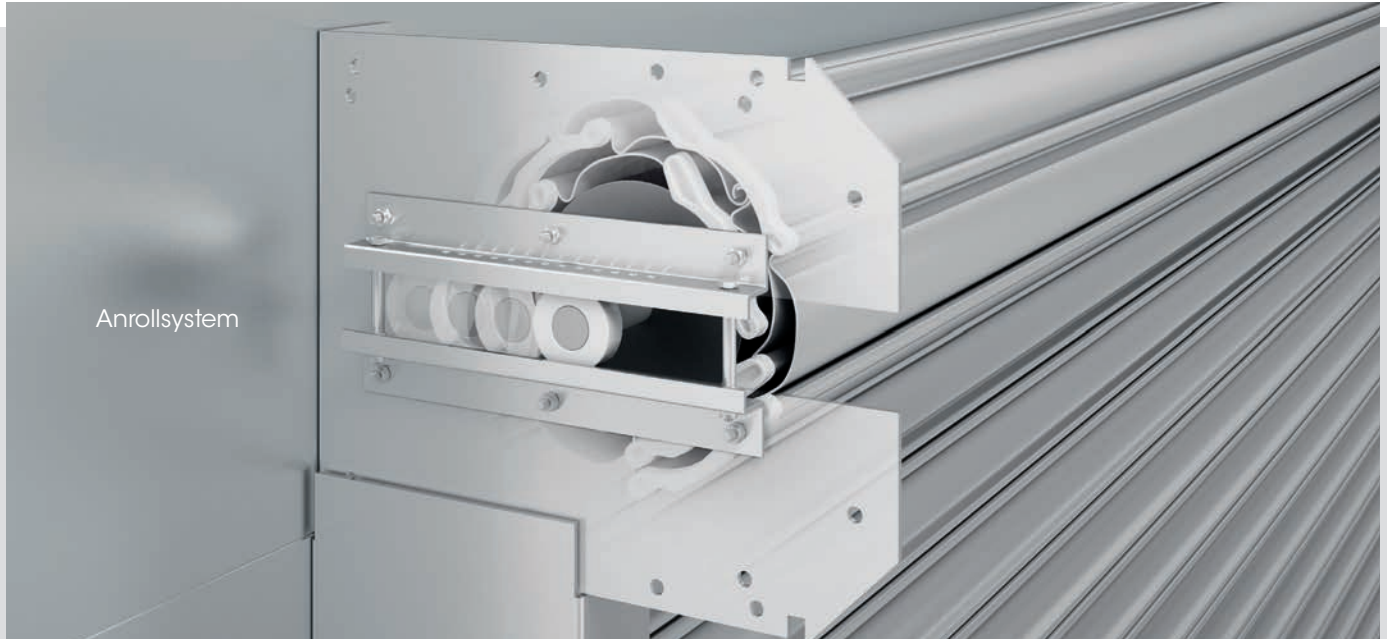


Anrollsystem

Funktionalität und Design

- › Schallentkopplung **ProSilence®** (zum Patent angemeldet)
- › Ansichtsgleiche Nebentür
- › Ansichtsgleiche Festteile
- › Schräge, abgesetzte und verriegelbare Endschiene
- › Anrollsystem für perfekte Behangwicklung bei größeren Toren
- › Diverse Panikbeschläge nach DIN
- › Aussenmontage mit formschönem Schutzkasten
- › Diverse Impulsgeber (Taster, Funksteuerungen, Radarsensoren, Induktionsschleifen, u.a.)
- › Verblendungen in Aluminium und Stahl
- › Beschichtungen in RAL-/DB-Farbtönen und Eloxierung in Silber und Bronze



Verriegelbare Endschiene

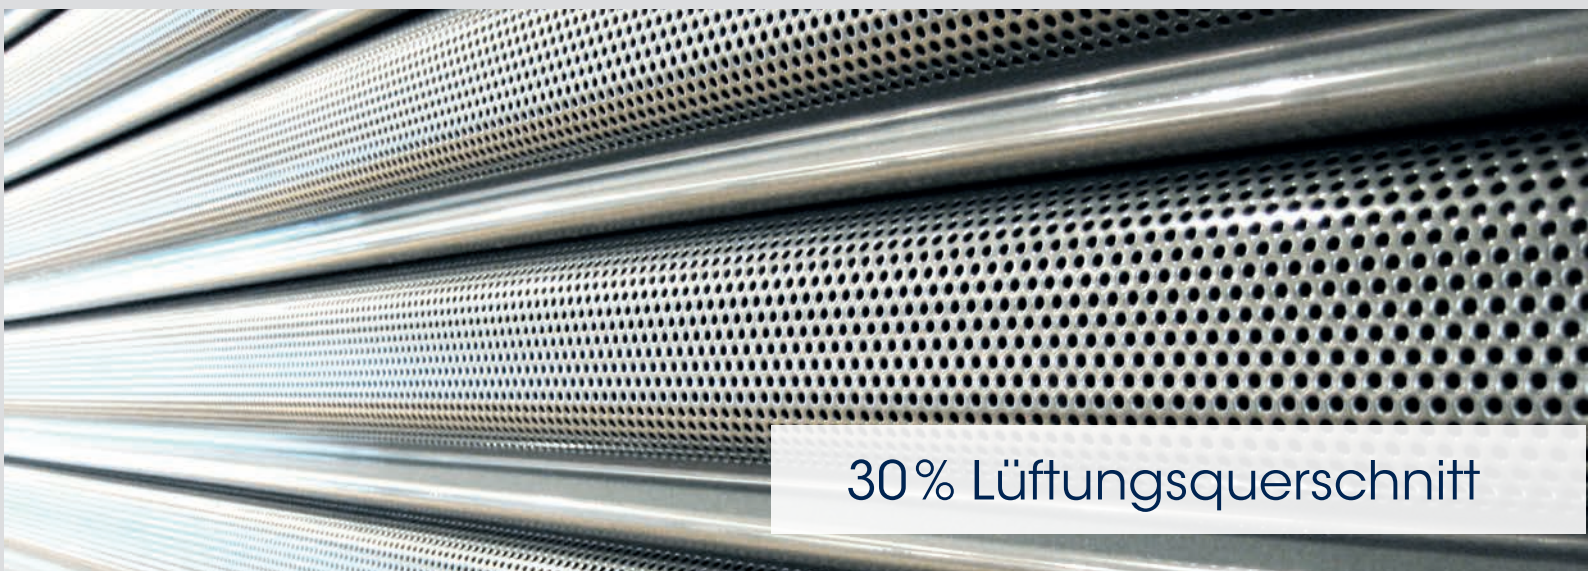

30% Lüftungsquerschnitt

Der Visual-Effekt

Volle Durchsicht - aber nur von innen!



Einbauvarianten



Einbauvariante hinter der Laibung



Einbauvariante mit Sturzblende



Einbauvariante zw. der Laibung





Einbauvariante Aussenmontage



Einbauvariante mit Nebentür

Einbauskizze mit Aufsteckantrieb / hinter der Laibung

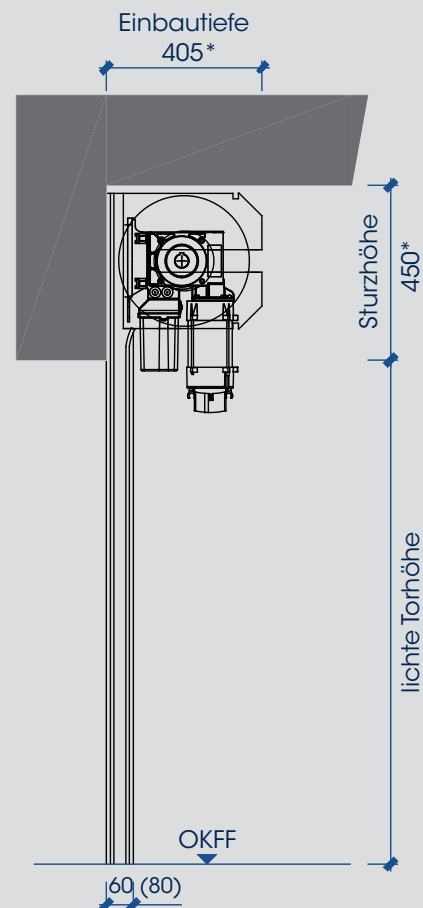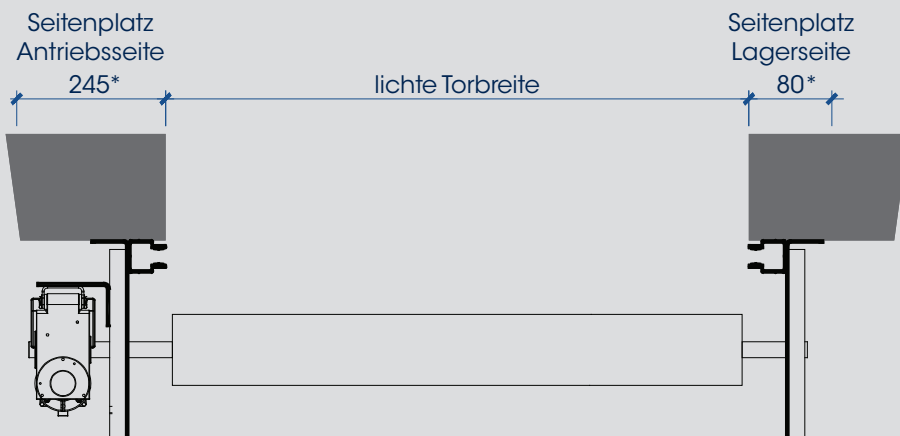

* Gültig bis Torgröße: 6000 x 2250 mm

Weitere technische Details finden Sie in unserer *Technik-Broschüre für Rolllfore*.

Technische Daten	R15 Visual ProTect	R15 ProTect
Material Torbehang	Aluminium	Aluminium
Oberfläche Torbehang	natur	natur
Materialdicke	1,0 / 1,25 mm	1,0 / 1,25 mm
Eigengewicht Torbehang	4,0 / 4,7 kg/m²	4,1 / 4,8 kg/m²
Lüftungsquerschnitt, ca.	30 %	-
Lochdurchmesser	3,2 mm	-
Geschwindigkeit (Ø)	0,19 m/s	0,19 m/s
maximale Torbreite¹	6.000 mm	6.000 mm
- im Innenbereich	12.000 mm	12.000 mm
maximale Torhöhe¹	7.000 mm	8.000 mm
Maße Führungsschiene²	70 x 60 mm	70 x 60 mm
Höhe Endschiene	105 mm	105 mm
minimaler Sturzbedarf²	450 mm	450 mm

1 = weitere Größen auf Anfrage
2 = abhängig von der Torgröße



Promotec Mischler Torsysteme GmbH
Am Reitplatz 1
D-77731 Willstätt Legelshurst

Fon: +49-7852-9113-0
Fax: +49-7852-9113-66
info@promotec-mischler.com

DESIGNED IN AUSTRIA, MADE IN EUROPE



Die im Bildmaterial dargestellten Produkte verfügen teilweise über eine Sonderausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Das Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • ACHTUNG: Die im Prospekt dargestellten Farben und Glastönungen dienen ausschließlich der Anschaulichkeit und können vom Originalfarbton abweichen • Alle Rechte vorbehalten • Die Vervielfältigung und Nutzung, auch auszugsweise, ist ausschließlich mit Zustimmung der Firma Günther Tore GmbH zulässig. • 03/21/DE

GUENTHER-TORE.AT

 **GÜNTHER TORE**

/ Günther Tore GmbH
Moos 11. A-5431 Kuchl
+43 624 475 45
office@guenther-tore.at