

/ HANDSENDER (CA) 868 | 2K | 4K

FUNKSYSTEM
HINWEIS

Variante 1 /
für eine Toranlage

EINFAHRT



nicht belegt

TECHNISCHE DATEN

868 MHz FM
ROLLING CODE
REICHWEITE: ca. 120 m
PROTOKOLL: 128BIT
BATTERIE: Lithium 3V
1x CR2032

SAFE SYSTEM:
gesperrte Anlage

HINWEIS

- Der Handsender dient ausschließlich der EINFAHRT in die Tiefgarage!
- Für die AUSFAHRT darf der Handsender NICHT VERWENDET werden!

Sollten die oben angeführten Hinweise nicht befolgt werden, kann es zu einer Fehlfunktion der Ampelanlage und daraus resultierenden Verkehrsunfällen kommen. Für etwaige Reparaturkosten, Sach- und Personenschäden kann der Torhersteller nicht belangt werden. Die Person, die die Toranlage bedient, haftet persönlich.

Variante 1.1 / für eine Toranlage

EINFAHRT



AUSFAHRT

/ Zugehörige Komponenten

- 1 Stk. 1 Kanal Funkempfänger mit Display | Artikel Nr. 110 38 002
- externes Gehäuse IP54 (12/24Vac-dc)
Außenabmessungen: 148 × 118 × 40
- + 1 Stk. Zusatzmodul Artikel Nr. 1103805
- + 1 Stk. Antenne Artikel Nr. 1103806

TECHNISCHE DATEN

868 MHz FM
ROLLING CODE
REICHWEITE: ca. 120 m
PROTOKOLL: 128BIT
BATTERIE: Lithium 3V
1x CR2032


SAFE SYSTEM:
gesperrte Anlage

HINWEIS

- Für die EIN- bzw. AUSFAHRT ersuchen wir Sie, die gekennzeichneten Tasten zu benutzen.

Sollten die oben angeführten Hinweise nicht befolgt werden, kann es zu einer Fehlfunktion der Ampelanlage und daraus resultierenden Verkehrsunfällen kommen. Für etwaige Reparaturkosten, Sach- und Personenschäden kann der Torhersteller nicht belangt werden. Die Person, die die Toranlage bedient, haftet persönlich.

Variante 1.2 /
für eine Toranlage

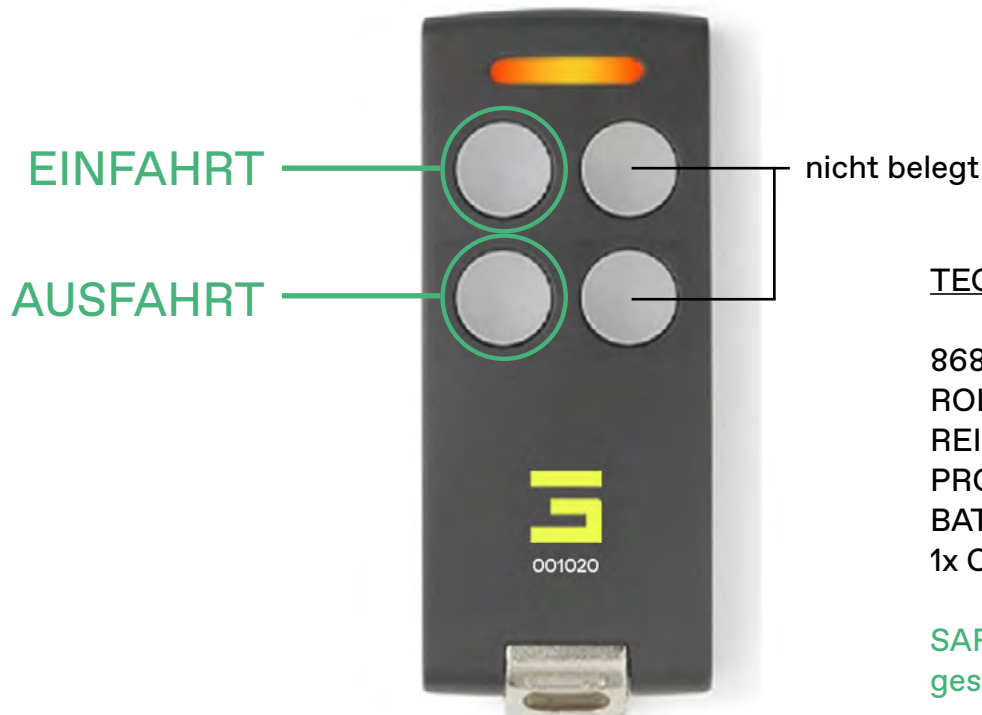

TECHNISCHE DATEN

868 MHz FM
ROLLING CODE
REICHWEITE: ca. 120 m
PROTOKOLL: 128BIT
BATTERIE: Lithium 3V
1x CR2032

SAFE SYSTEM:
gesperrte Anlage

HINWEIS

- Für die EIN- bzw. AUSFAHRT ersuchen wir Sie, die gekennzeichneten Tasten zu benutzen.

Sollten die oben angeführten Hinweise nicht befolgt werden, kann es zu einer Fehlfunktion der Ampelanlage und daraus resultierenden Verkehrsunfällen kommen. Für etwaige Reparaturkosten, Sach- und Personenschäden kann der Torhersteller nicht belangt werden. Die Person, die die Toranlage bedient, haftet persönlich.

Variante 2 /
für zwei einzelne
Toranlagen

EINFAHRT



EINFAHRT

TECHNISCHE DATEN

868 MHz FM
ROLLING CODE
REICHWEITE: ca. 120 m
PROTOKOLL: 128BIT
BATTERIE: Lithium 3V
1x CR2032

SAFE SYSTEM:
gesperrte Anlage

HINWEIS

- Der Handsender dient ausschließlich der EINFAHRT in die Tiefgarage!
- Für die AUSFAHRT darf der Handsender NICHT VERWENDET werden!

Sollten die oben angeführten Hinweise nicht befolgt werden, kann es zu einer Fehlfunktion der Ampelanlage und daraus resultierenden Verkehrsunfällen kommen. Für etwaige Reparaturkosten, Sach- und Personenschäden kann der Torhersteller nicht belangt werden. Die Person, die die Toranlage bedient, haftet persönlich.

Variante 2.1 /
für zwei einzelne
Toranlagen



TECHNISCHE DATEN

868 MHz FM
ROLLING CODE
REICHWEITE: ca. 120 m
PROTOKOLL: 128BIT
BATTERIE: Lithium 3V
1x CR2032


SAFE SYSTEM:
gesperrte Anlage

HINWEIS

- Für die EIN- bzw. AUSFAHRT ersuchen wir Sie, die gekennzeichneten Tasten zu benutzen.

Sollten die oben angeführten Hinweise nicht befolgt werden, kann es zu einer Fehlfunktion der Ampelanlage und daraus resultierenden Verkehrsunfällen kommen. Für etwaige Reparaturkosten, Sach- und Personenschäden kann der Torhersteller nicht belangt werden. Die Person, die die Toranlage bedient, haftet persönlich.

Variante 2.2 /
für eine Toranlage

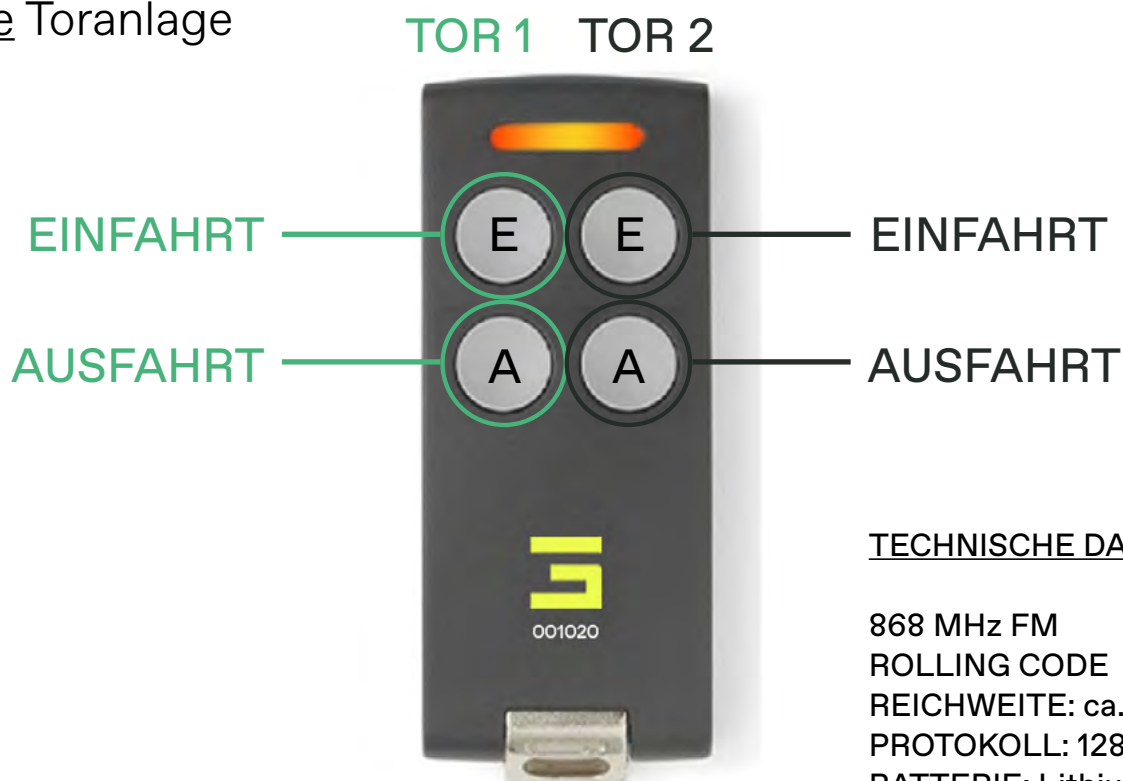

TECHNISCHE DATEN

868 MHz FM
ROLLING CODE
REICHWEITE: ca. 120 m
PROTOKOLL: 128BIT
BATTERIE: Lithium 3V
1x CR2032

SAFE SYSTEM:
gesperrte Anlage

HINWEIS

- Für die EIN- bzw. AUSFAHRT ersuchen wir Sie, die gekennzeichneten Tasten zu benutzen.

Sollten die oben angeführten Hinweise nicht befolgt werden, kann es zu einer Fehlfunktion der Ampelanlage und daraus resultierenden Verkehrsunfällen kommen. Für etwaige Reparaturkosten, Sach- und Personenschäden kann der Torhersteller nicht belangt werden. Die Person, die die Toranlage bedient, haftet persönlich.