

/ZAUN DOPPELSTAB- MATTEN

BESTELL- HILFE

Doppelstabmatten-Zäune werden gleichermaßen für Privat und Industrie gefertigt.

Sie bestechen durch ihr geradliniges Design, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis.

Ein Zaun für alle Fälle.

INHALTSVERZEICHNIS:

- A. Allgemeine Information
- B. Bestellhilfe (Luftansicht)
- C. Bestellhilfe (Frontalansicht)
- D. Einbautipps



Für deine Sicherheit

Bei Maschinen geht es darum, alle Anzeichen von Risiken zu minimieren. Unabhängig von der Art der Bedienung sind die Tore von Günther Tore in der Lage, Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Unsere Produkte sind vollständig konform mit der Norm DIN-EN 13241-1



Service zum Quadrat

Ob für Sie oder Ihre Kund:innen bei uns gibt's immer den direkten Draht zu zuverlässigen Antworten



Kuchl goes Europe

Mit Sitz im Herzen Österreichs und Partner:innen von Portugal bis Rumänien verbinden wir ganz Europa.



Da macht's Klick

Vom Angebot bis zur Montageanleitung: unsere Online-Services machen es Ihnen auf Knopfdruck leicht

Seite 1 von 3

A. Allgemeine Information

Ein **Doppelstabmatten-Zaun** besteht aus Gittermatten, Pfosten bzw. Eckpfosten und wahlweise einer oder mehrerer Pforten. Die **Gittermatten** bestehen aus zwei waagerechten Drähten und einem senkrecht laufenden Draht wodurch sie eine erhöhte Stabilität und Sicherheit bieten. Die **Pfosten/Eckpfosten** haben eine Profilstärke von 60x40x1,5mm und sind wahlweise zum Einbetonieren oder mit Montagefuß erhältlich. Die **Pforten** sind je nach Ausführung in den Breiten 1000, 1250 und 1500mm (Lichte zwischen den Pfosten) erhältlich und haben entsprechend der Breite auch unterschiedliche Pfostendimensionen.

B. Bestellhilfe (Luftansicht)


1. Die Grafik beschreibt eine Bestellung mit folgenden Attributen.
 - a. Rechteckige Grundfläche | Länge: 12,5m | Breite: 5m
 - b. + 1 Stk. Pforte
 - c. + Optionen

/ Dein Einbauassistent

Die einfache Systemlösung, die immer passt.

Unser Einbauassistent bietet ein detailliertes Beispiel einer rechteckigen Einbausituation mit Pforte und Eckpfosten. Egal ob du Erfahrung im Handwerk hast oder Hobby-Heimwerker*in bist. So bist du für jede Einbausituation gerüstet. Natürlich ist es auch möglich, deinen Zaun ohne Pforte und gerade, ohne Ecken, länger oder kürzer zu wählen, je nachdem, was zu deinen Gegebenheiten passt. Für das Beispiel wurden Zwischen- und Eckpfosten ohne Montageplatte, in Beton, gewählt.

Details zu den jeweiligen Produkten findest du auf der nächsten Seite.

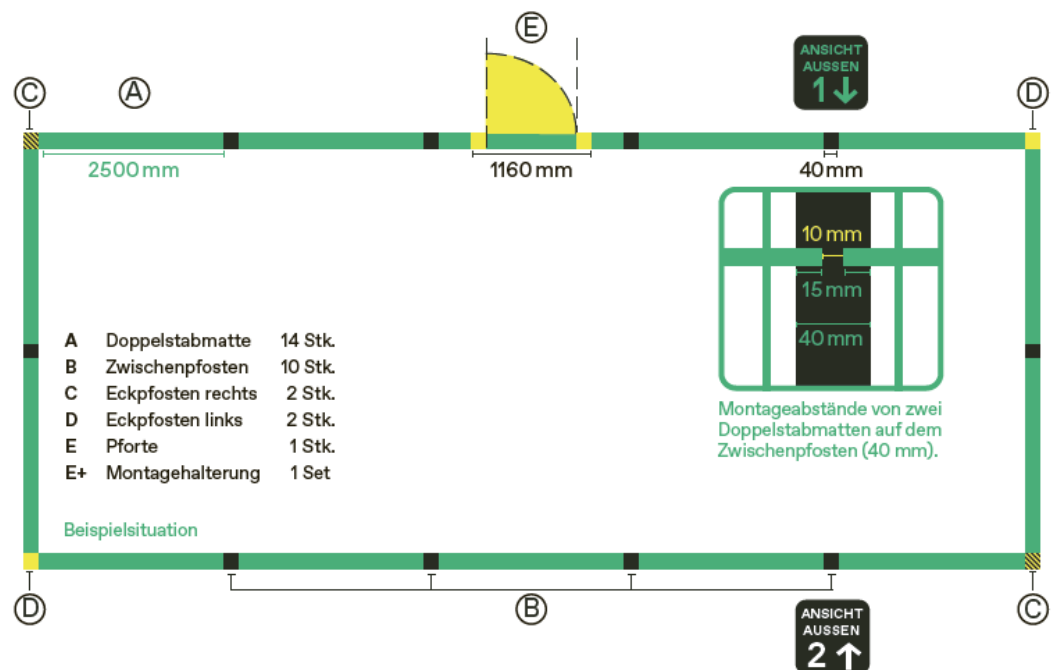


C. Bestellhilfe (Frontalansicht)

1. Ansicht Aussen
2. Ansicht Aussen

1 Feld mit Pforte


| | | | |
|----|-------------------|---------|------|
| A | Doppelstabmatte | 5 Stk.* | €325 |
| B | Zwischenpfosten | 4 Stk. | €160 |
| C | Eckpfosten rechts | 1 Stk. | €50 |
| D | Eckpfosten links | 1 Stk. | €50 |
| E | Pforte | 1 Stk. | €600 |
| E+ | Montagehalterung | 1 Set | €50 |

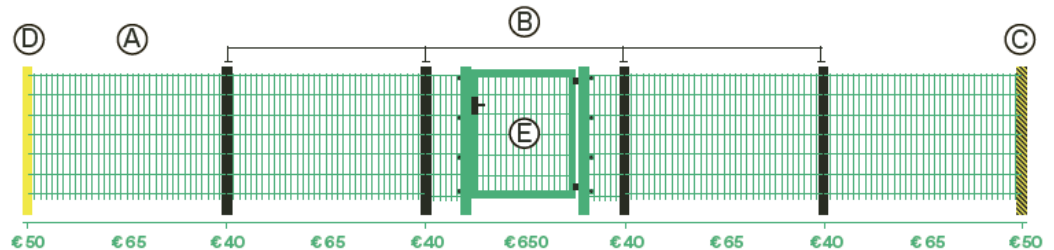

i *Um die Pforte richtig einbauen zu können, benötigst du eine Doppelstabmatte, die in zwei gleiche Teile geschnitten und links und rechts der Pforte eingebaut wird.

2 Feld ohne Pforte

| | | | |
|---|-------------------|--------|------|
| A | Doppelstabmatte | 5 Stk. | €325 |
| B | Zwischenpfosten | 4 Stk. | €160 |
| C | Eckpfosten rechts | 1 Stk. | €50 |
| D | Eckpfosten links | 1 Stk. | €50 |

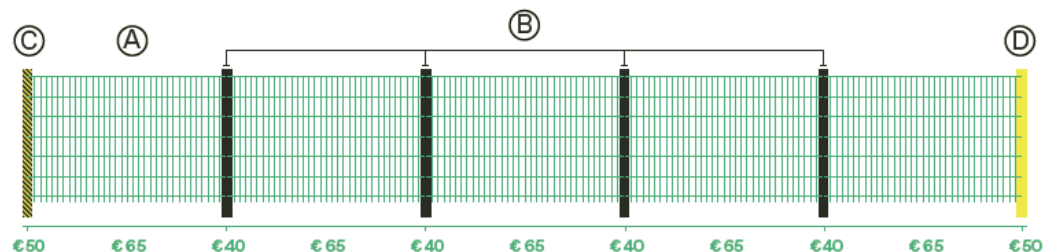

D. Einbautipps

1. Plane den Verlauf deines Zaunes am besten auf einer Grundstücks-Skizze. So kannst du die genaue Position der Pfosten-, Eckpfosten sowie die Position der Pforte festlegen und anschließend die Matten-Anzahl berechnen.
2. Die Gittermatte hat eine Länge von ca. 2510mm und liegt auf der schmalen Pfostenseite (40mm) 15mm auf. (Siehe Detail)
Es verbleibt mittig eine Distanz von 10mm für die Montageschraube.
Der Achsabstand der Pfosten beträgt somit 2520mm bzw. zwischen den Pfosten 2480mm
3. Sind Pforten im Zaunverlauf geplant, solltest du mit der/den Pforten beginnen. Da die Gittermatten mittels Befestigungsclips am Pfortenpfosten montiert werden, verringert sich die lichte Weite zwischen Pfortenpfosten und erstem Pfosten um 2 cm.
4. Um die Gittermatten in der Breite an die Örtlichkeit anzupassen, kannst du die Matten mit einem Bolzenschneider oder einem Winkelschleifer entsprechend kürzen. Beim Schneiden der Gittermatten bitte darauf achten, immer am vertikalem Stab entlang. (Dieser wird zum Befestigen der Gittermatten an den Pfosten benötigt)
5. Schnittstellen entgraten und mit Ausbesserungsfarbe bestreichen.